



# Androidの場合

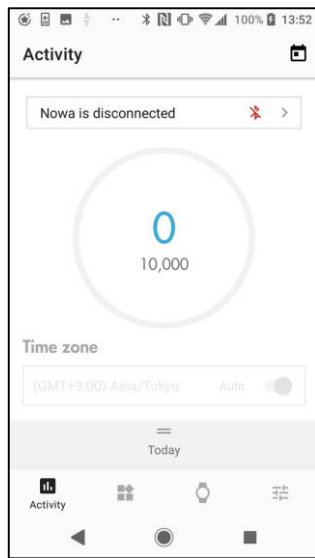

①、②

③


- ① グーグルプレイにて、「NOWA WATCH」と検索し、ダウンロードする。  
(NOWAの後にはスペースを入れる)
- ② 携帯のBluetoothをオンにする。
- ③ アプリを立ち上げると③の画面が表示されます。  
そのまま、右下の時計のマークをタップ。

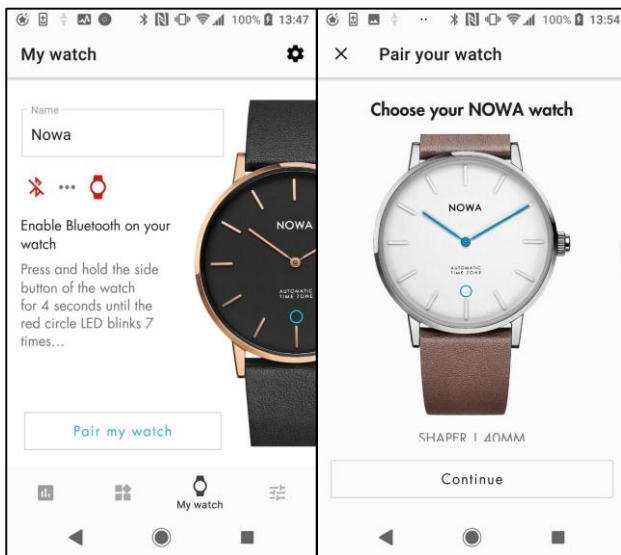

④

⑤

- ④ 「MY WATCH」のページとなり、下部の「pair my watch」をタップ。
- ⑤ 時計を選択する画面に映るので、右へスライドし、ご自身の時計と同じものをタップします。

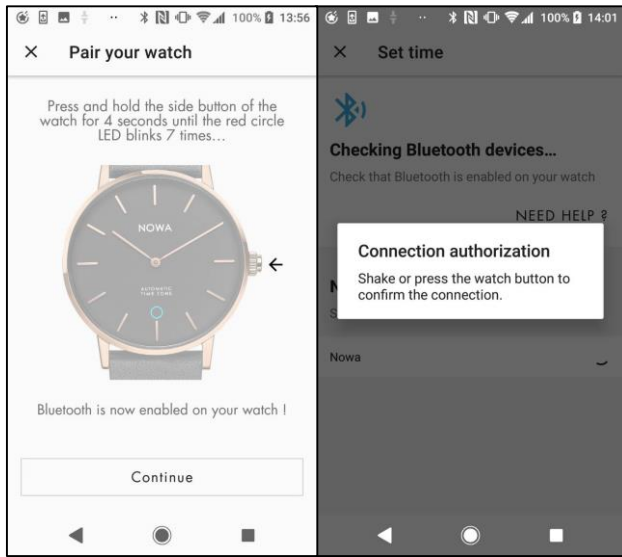


⑥

⑦

- ⑥ 時計のリューズ部分を1度押した後、再度4秒ほど押し続けると、時計上部のLEDが7回点滅します。  
 ※点滅を始めた時点で押すことはやめて大丈夫です。

※リューズの部分はかなり固い場合があります。押し続けるうちに多少押しやすくなりますが、押しにくい場合は何か固いものに押し込んでボタンを押してください。これは誤動作を防ぐために押しにくく（硬く）なっております。製品の不良などではございません。

- ⑦ そうすると⑦の様な文字が出てくるため、時計のリューズをもう1度押します。

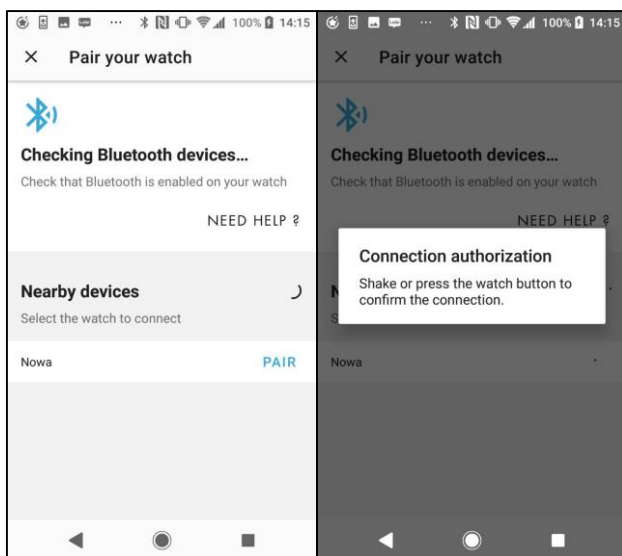


⑧

⑨

- ⑧ うまく接続されなかった場合は⑧の画面に移行するので、画面真ん中右部分にある「PAIR」をタップします。

- ⑨ すると、⑦と同じ表示が現れるため、時計のリューズを一度押します。もし、⑧の画面に戻るのであれば、再びその作業を繰り返します。

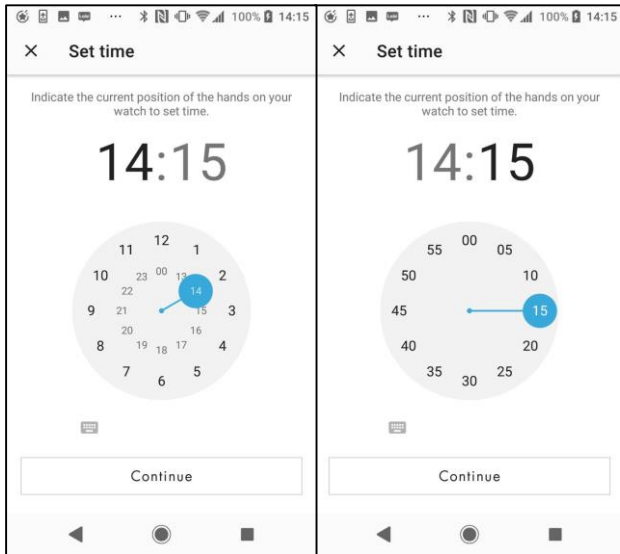


⑩

⑪

- ⑩ 時計時刻を合わせる場面になりますので、現在時計盤が指し示している短針（時）の時刻をタップします。  
**※現在時刻ではなく、時計が指し示している時刻です。**

- ⑪ 続いて、「Continue」をタップするか、画面上部の分の数字をタップすると、長針（分）を調整する場面になりますので、同様に時計の長針が止まっている時刻に画面上の長針を合わせます。  
**※現在時刻ではなく、時計が指し示している時刻です。**

時刻合わせが完了した「Continue」をタップします。

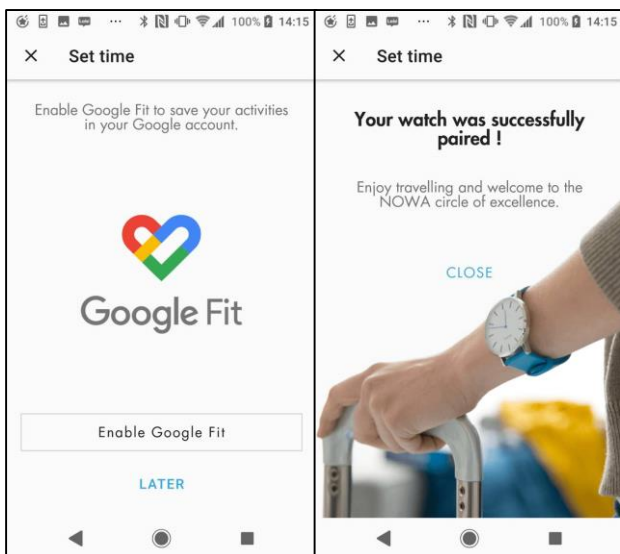


⑫

⑬

- ⑫ グーグルフィットにアクセスするのかが聞かれます。情報の連携を行う場合は「enable Google Fit」をタップ、後で行う場合は下部の「LATER」をタップします。

- ⑬ 自動的に時計の針が回転していき、時刻合わせが完了いたしました。「Close」をタップし、時刻合わせ画面を閉じます。

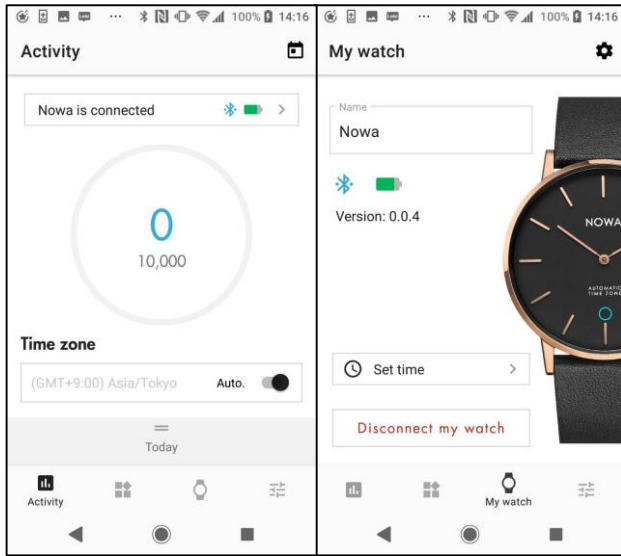

⑭、⑮


⑯

- ⑭ 自動的に「Activity」の画面に移動し、東京の時刻帯、時計が携帯と連動しているのが表示されます。
- ⑮ 以上で、最初のセットアップは完了です。このまま、引き続きスマート機能を使われる方はそのまま。スマート機能との連携を切る場合は、時計のリユーズを4秒ほど押します。すると、時計のLEDが一度点滅し、Bluetoothが解除されます。

※スマート機能を使わないときは必ず、Bluetoothを解除してください。電池の急激な消耗に繋がります。

※また、携帯の画面でBluetoothをオフにしたり、時計との接続を切っても、時計本体はBluetoothを発信し続けています。必ず、時計側での操作を行ってください。

- ⑯ 「disconnect my watch」を選択すると、時計とのBluetooth接続は解除されますが、時計側のBluetoothはオフになっていません。必ず、時計側でも操作を行ってください。※時計側では長押し4秒でBluetooth接続解除。

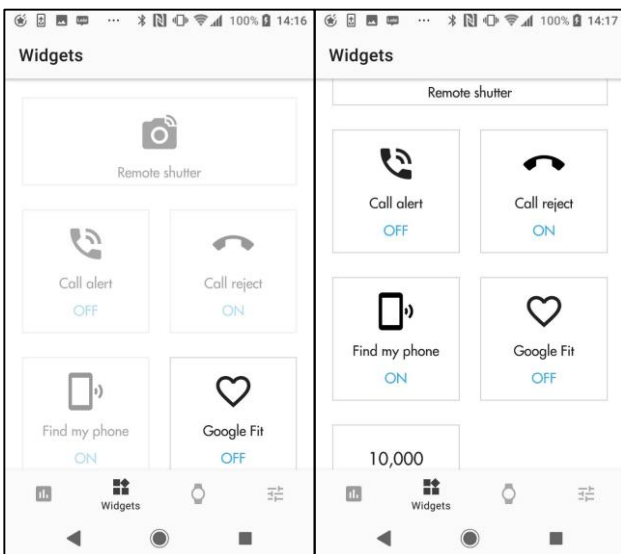


⑰

⑱

- ⑰ 画面下部中央左の「Widgets」にはスマート機能が網羅されています。

なお、Bluetooth接続をしていない場合は⑰のように一部のタップが行えないようになっていますが、Bluetooth接続を行っていれば、すべてのアイコンをタップできるようになっています (図⑱)。

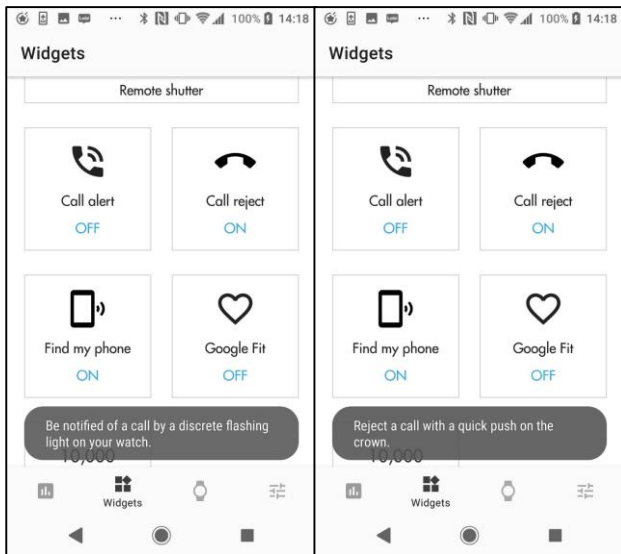

⑳

㉑

### ⑲ 「Remote shutter」

「Remote shutter」をタップすると、カメラが立ち上がります。  
この際に時計のリューズを押すことで、カメラのシャッターを切ることができます。


### ⑳ 「Call alert」

「Call alert」をタップし、オンにすると、携帯に着信があった差に時計が光って着信を知らせてくれます。

※振動はしません。また、メールの着信機能はありません。

### ㉑ 「call reject」

「call reject」をオンにし、携帯に着信があった際には、リューズを押すことで、電話を保留にすることができます。

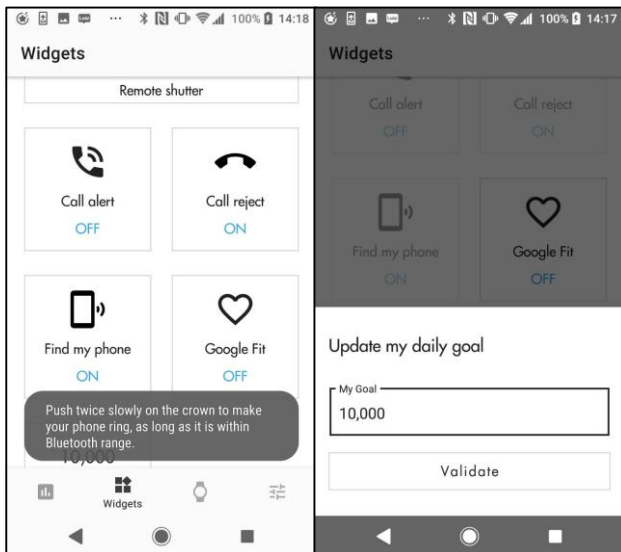

㉒

㉔

### ㉒ 「find my phone」

「find my phone」これをオンにしておき、Bluetooth接続をしているときに携帯がなくなった際、時計のリューズをゆっくり2回クリックすることで、携帯のアラームが鳴り、どこに携帯があるのかを教えてください。

※Bluetoothが届く範囲が有効ですので2m前後が限界と思われます。

### ㉓ 「Google fit」

「Google fit」に接続します。

### ㉔ 「my goal」

「my goal」は毎日の歩数目標を設定できます。タップすると㉓の表示が出てきますので、好きな目標を立て「Validate」を押せば、設定完了です。

### ㉕ 時計の電源をオフにするとき

基本的に時計の電源を落とすことはないと思いますが、電源を落とす場合は10秒ほどリューズを長押ししてください。ゆっくり8回ほどLEDが点滅した後、時計の電源が切れます。

※再度オンにするためには1～15の操作を再度行う必要があります。

### ㉖ 電池交換に関して

電池交換をする際、時計のフェイス裏側を開けることで、電池の入替は可能ですが、防水機能などの観点から、時計店にて電池の交換をお願いいたします。電池は通常、時計屋に持ち込めばわかる市販タイプのもので。

### ㉗ その他機能に関して

スリープトラッキングやカロリー消費などの一部機能に関しては未実装な部分もございます。  
また、12月中には日本語アプリ対応可能とのことでしたが、準備が遅れているため、ご迷惑をおかけしております。

日本語対応が可能になった際には再度ご連絡いたしますので、今しばらくお待ちください。