


# i-phoneの場合

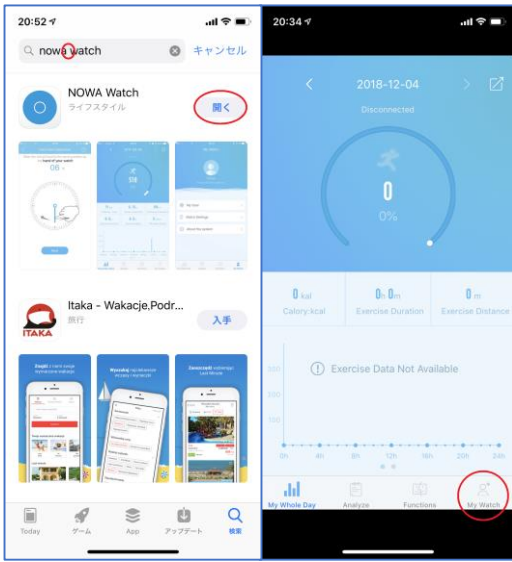


- ① アップルストアにて、「NOWA WATCH」と検索し、ダウンロードする。  
※NOWAの後にはスペースを入れる。

- ② 携帯のBluetoothをオンにする。

- ③ アプリを立ち上げると③の画面が表示されます。そのまま、右下の「My Watch」タップ。

①、②

③

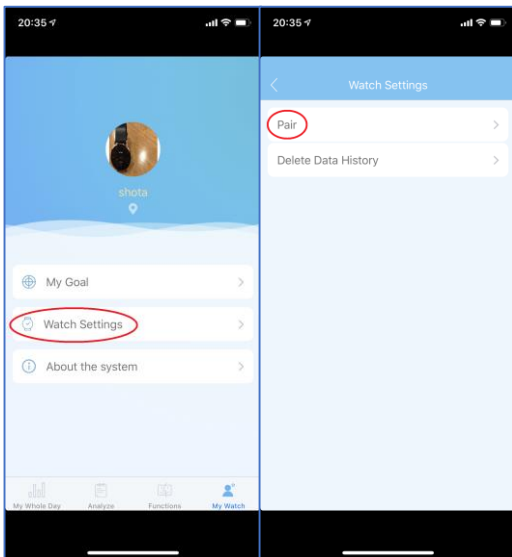


- ④ 「MY WATCH」のページとなり、真ん中の「Watch Settings」をタップ。

- ⑤ 「Pair」と「Delete Data History」が表示され、「Pair」をタップ。

④

⑤

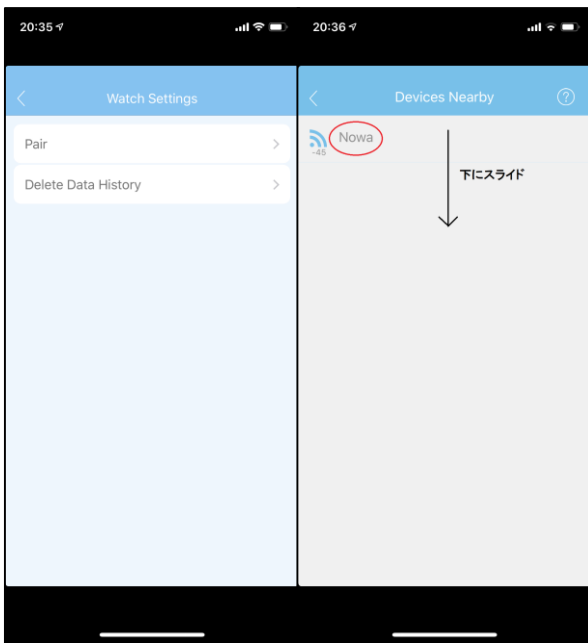


⑥

⑦

- ⑥ 時計のリューズ部分を1度押した後、再度4秒ほど押し続けると、時計上部のLEDが7回点滅します。  
※点滅を始めた時点で押すことはやめて大丈夫です。

※リューズの部分はかなり固い場合があります。押し続けるうちに多少押しやすくなりますが、押しにくい場合は何か固いものに押し込んでボタンを押してください。これは誤動作を防ぐために押しにくく（硬く）なっております。製品の不良などではございません。

- ⑦ その後、「Pair」をタップすると、「Nowa」が表示されます。そして「Nowa」をタップすると、時計のリューズを1度押すか、時計を振るよう指示されます。

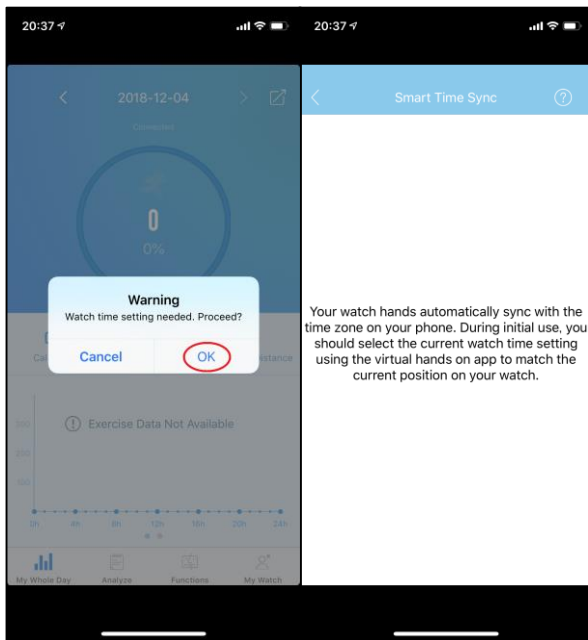


⑧

⑨

- ⑧ 成功すると、⑧の画面の様なワーニングポップが出ます。「OK」をタップ。

- ⑨ すると、⑨の画面が表示されるので、画面をタップして次に進みます。

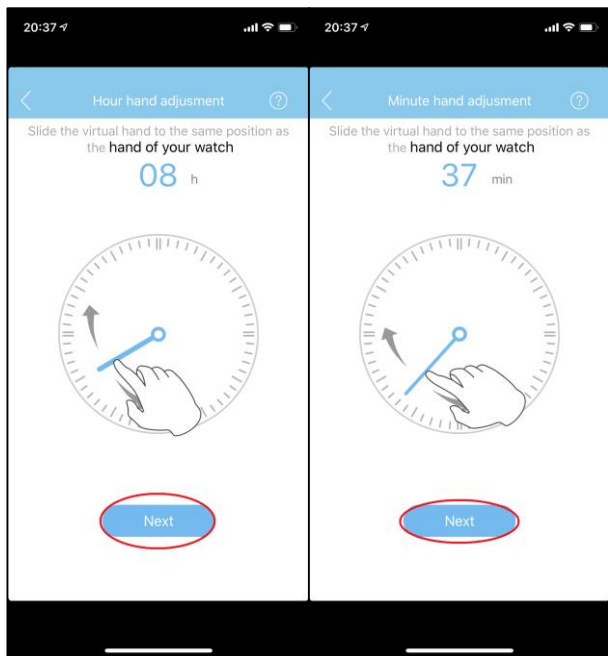


⑩

⑪

⑩ 時計時刻を合わせる場面になりますので、現在時計盤が指し示している短針（時）の時刻をタップします。  
**※現在時刻ではなく、時計が指し示している時刻です。**

⑪ 続いて、「Next」をタップすると、長針（分）を調整する場面になりますので、同様に時計の長針が止まっている時刻に画面上の長針を合わせます。  
**※現在時刻ではなく、時計が指し示している時刻です。**

時刻合わせが完了した「Next」をタップします。

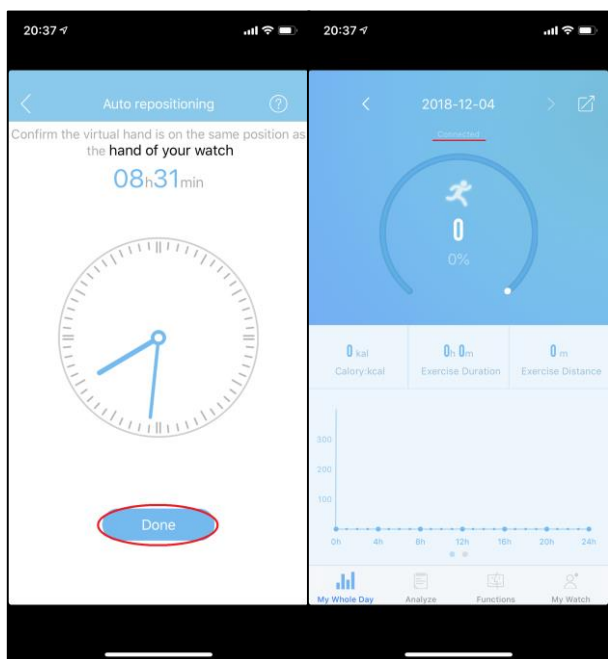


⑫

⑬

⑫ すると、時計時刻盤の表示はこの時間で良いですか？と確認してくるので、「Done」をタップ。

⑬ 「My Whole Day」の画面に移り画面上部の日付の下に「Connected」と表示されていれば完了です。

※もし、この時点で時計盤の時刻表示がおかしい場合は⑩、⑪の手順が誤っていると考えられます。もう一度設定しなおしてください。

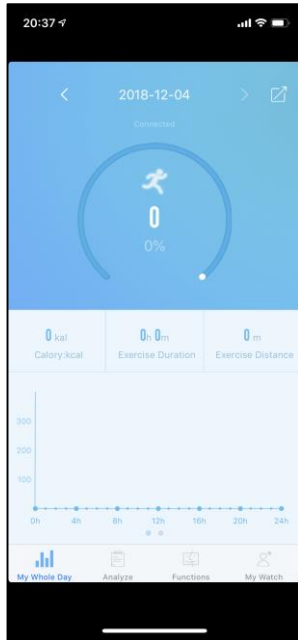


14

- ⑭ 以上で、最初のセットアップは完了です。  
このまま、引き続きスマート機能を使われる方はそのまま。  
スマート機能との連携を切る場合は、時計のリューズを4秒ほど押します。  
すると、時計のLEDが一度点滅し、Bluetoothが解除されます。

※スマート機能を使わないときは必ず、Bluetoothを解除してください。電池の急激な消耗に繋がります。

※また、携帯の画面でBluetoothをオフにしたり、時計との接続を切っても、時計本体はBluetoothを発信し続けています。

必ず、時計側での操作を行ってください。

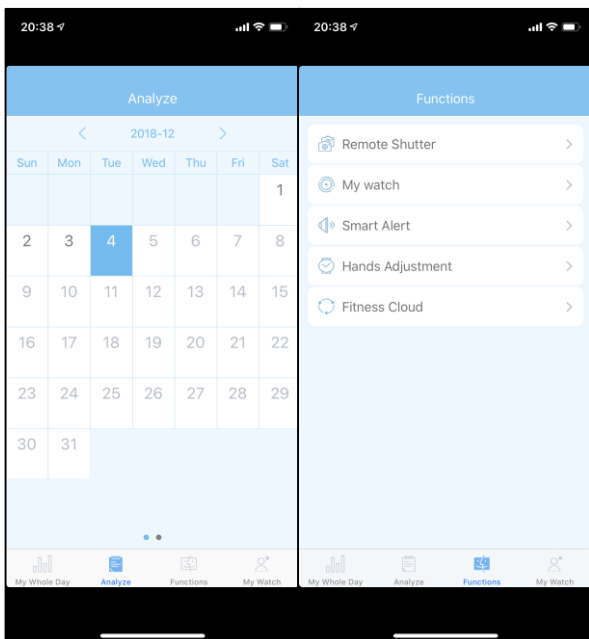


15

- ⑮ 「Analyze」  
画面下部中央左の「Analyze」では、毎日のデータ蓄積が閲覧可能となっています。

- ⑯ 「Functions」  
画面下部中央右の「Functions」をタップすると、現在選択できるスマート機能が網羅されています。

16

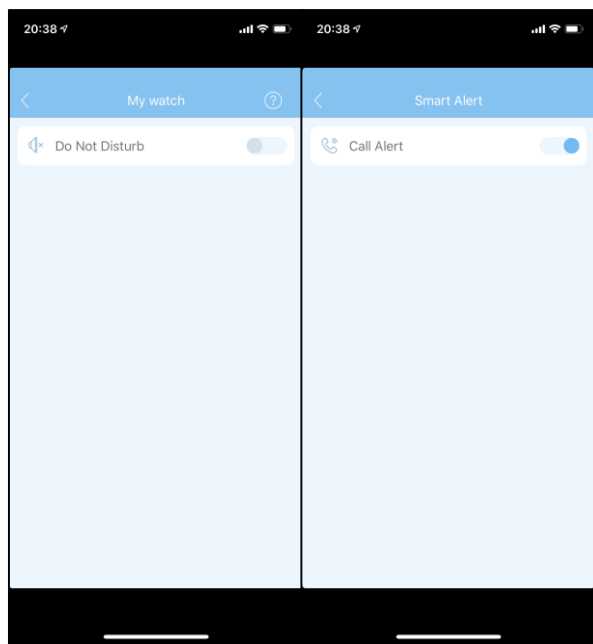

18

19

### 17 「Remote shutter」

「Remote shutter」をタップすると、カメラが立ち上がります。  
この際に時計のリューズを押すことで、カメラのシャッターを切ることができます。


### 18 「My Watch」 (bluetoothがONの場合)

「My Watch」をタップすると、携帯に着信があった差に時計が光って着信を知らせてくれます。

※振動はしません。また、メールの着信機能はありません。

### 19 「Smart Alert」

「Smart Alert」をタップし、「Call Alert」をオンにすると、携帯に着信があった際に時計のLEDが点滅し、着信を教えてください。

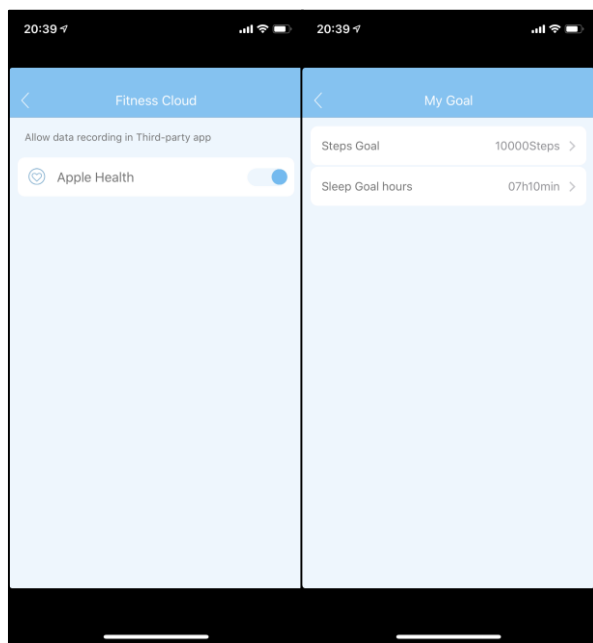

21

22

### 20 「Hands Adjustment」

「Hands Adjustment」をタップすると、⑨～⑫の画面に移行します。

### 21 「Fitness Cloud」

「Fitness cloud」をタップすると「アップルケア（アップルヘルス）」と連動しておくかどうかを決められます。

※なお、この機能は現アプリに於いてはほぼ未実装です。2019年1月配信予定の新しいアプリをお待ちください。

### 22 「My Watch」 → 「my goal」

「my goal」は毎日の歩数目標を設定できます。タップすると「Step goal（歩数目標）」と「Sleep Goal Hours（睡眠時間目標）」を設定できます。お好きな時間、目標を選択ください。

### 23 時計の電源をオフにするとき

基本的に時計の電源を落とすことはないと思いますが、電源を落とす場合は10秒ほどリューズを長押ししてください。  
ゆっくり8回ほどLEDが点滅した後、時計の電源が切れます。

※再度オンにするためには1～15の操作を再度行う必要がございます。

### 24 電池交換に関して

電池交換をする際、時計のフェイス裏側を開けることで、電池の入替は可能ですが、防水機能などの観点から、時計店にて電池の交換をお願いいたします。電池は通常、時計屋に持ち込めばわかる市販タイプのものであります。

### 25 その他機能に関して

カロリー消費や携帯サーチなどの一部機能に関しては未実装な部分もございます。  
また、12月中には日本語アプリ対応可能とのことでしたが、準備が遅れているため、ご迷惑をおかけしております。

日本語対応が可能になった際には再度ご連絡いたしますので、今しばらくお待ちください。